

NOFI FLYTEBRYGGE - ROBUST -

For tøffe forhold og røff håndtering

På utsatte steder vil bølger overføre store krefter fra fortøyning til brygge.

NOFI ROBUST har en helsveist ramme av solide polyetylenrør, noe som gjør den sterk og stabil med ubegrenset levetid på materialet i flyterørene.

NOFI ROBUST tåler havets påkjenninger meget godt.

NOFI ROBUST leveres som standard uten dekke i følgende dimensjoner:


- diameter flyterør: 400 mm.
- lengder flyterør: 6,4 og 12,4 meter.
- bredde: 2,4 meter.

Andre lengder, bredder og dimensjoner av **NOFI ROBUST** kan spesialbestilles.



NOFI ROBUST, 3 x 15 meter med 500 mm flyterør.


De avrundede endene gjør **NOFI ROBUST** godt egnet til opptak og utsetting i ulendt terreng.

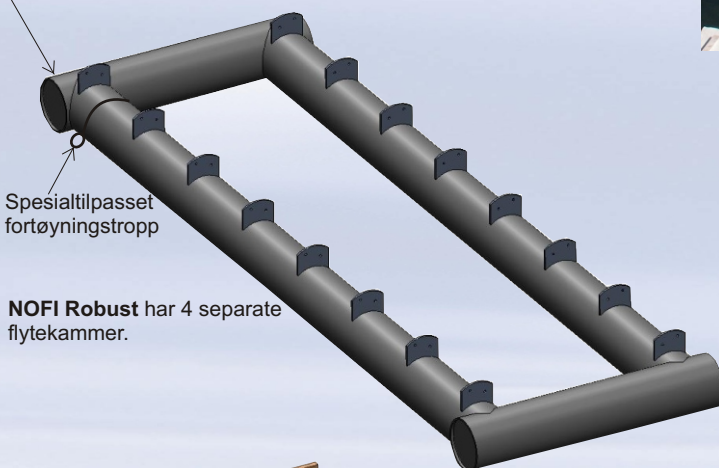

Spesialtilpasset fortøyningstropp

NOFI Robust har 4 separate flytekammer.

Fig. 1: Flyteramme av polyetylen, 6,4 meter

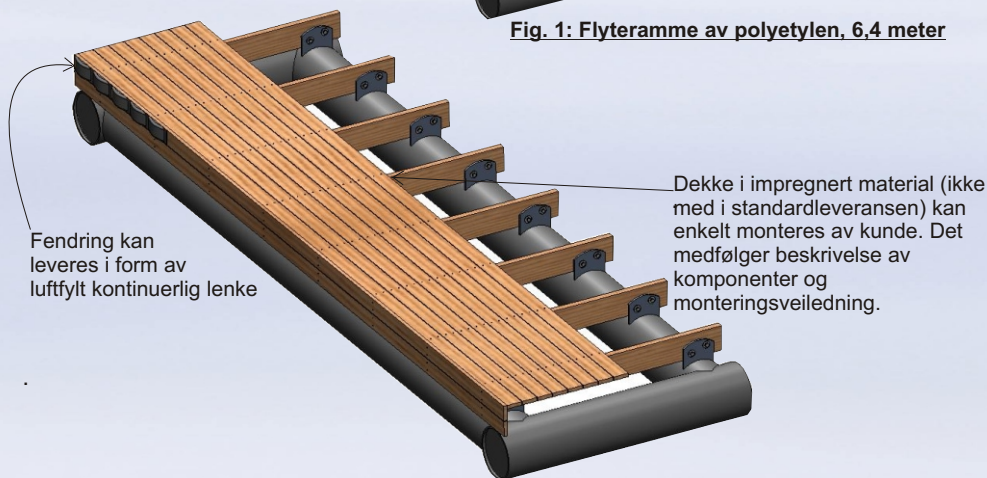

Fendring kan leveres i form av luftfylt kontinuerlig lenke

Dekke i impregnert material (ikke med i standardleveransen) kan enkelt monteres av kunde. Det medfølger beskrivelse av komponenter og monteringsveiledning.

Fig. 2: Flyteramme med delvis påsatt dekke

NOFI leverer følgende som tilleggsmateriale:

- Spesialtilpassede fortøyningstroppe.
- Impregnert material.
- Rustfrie skruer og bolter.
- Komplett fortøyningssystem.
- Pullerter.
- Fendere og fenderlist.

NOFI leverer også:

- Utriggere i galvanisert stål.
- Landganger i aluminium.
- Strøm- og vannuttak.
- Prosjektering.

NOFI ROBUST kan enkelt transporteres på lastebil eller stor tilhenger.

Vekt 6,4 meter: ca 350 kg
Vekt 12,4 meter: ca 590 kg