




NorVac Vakum Skimmer

Oil Spill *Response* Equipment

NorVac skimmeren er spesielt tilpasset for mobilt bruk til vakumbiler og med kapasitet til å ta mindre utslippsoppdrag. Kompakt nok til å stues med på bilen, og liten nok til enkelt å komme ned i kummer.


Utstyrt med flyteelement for automatisk selv å regulere høyden i vannet. Sammen med selvregulerende innstrømningsklaff og regulerbar falskløftsventil sikres optimalt innstrømningsforhold mellom olje og vann med en optimal innstrømningsfart på 13 cm/sek. Uten dette vil skimmeren suge vann nedenfra som igjen vil støte vekk fourenset overflatevann og hindre korrekt innstrømming.

Standard koblinger og fleksibelt røropplegg sikrer optimal tilkomst i alle høydeforhold mellom vakumpumpe og vannflate.

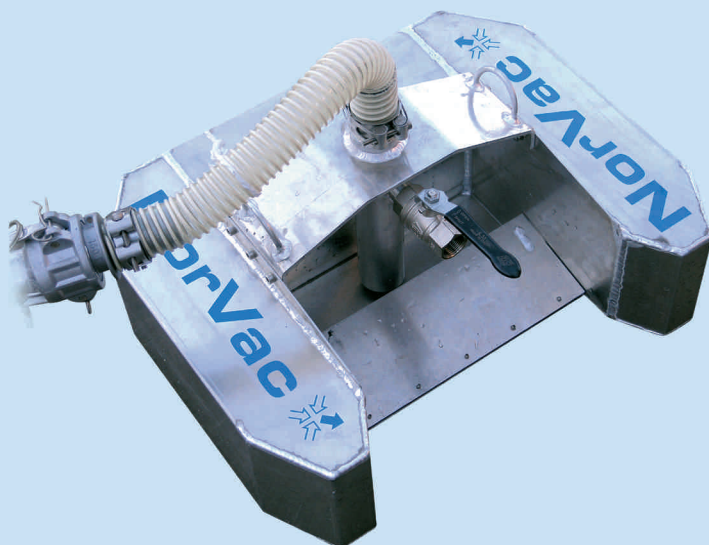

NorVac Vakum Skimmer

DEL	ANT	BESKRIVELSE	MATERIAL	PART NUMBER
7	1	Slangeklemme	Aisi 316	0217-P-017
6	1	Øvre rørhåndtak	Aluminium	0217-P-06
5	1	Langt rørhåndtak	Aluminium	0217-P-015
4	1	CamLock kobling han 2"	Aluminium	0217-P-014
3	1	Fleksibel slange	PVC	0217-P-013
2	1	Kuleventil luftinntak	Aisi 316	0217-P-012
1	1	Skimmer Hode	Aluminium	0217-P-01

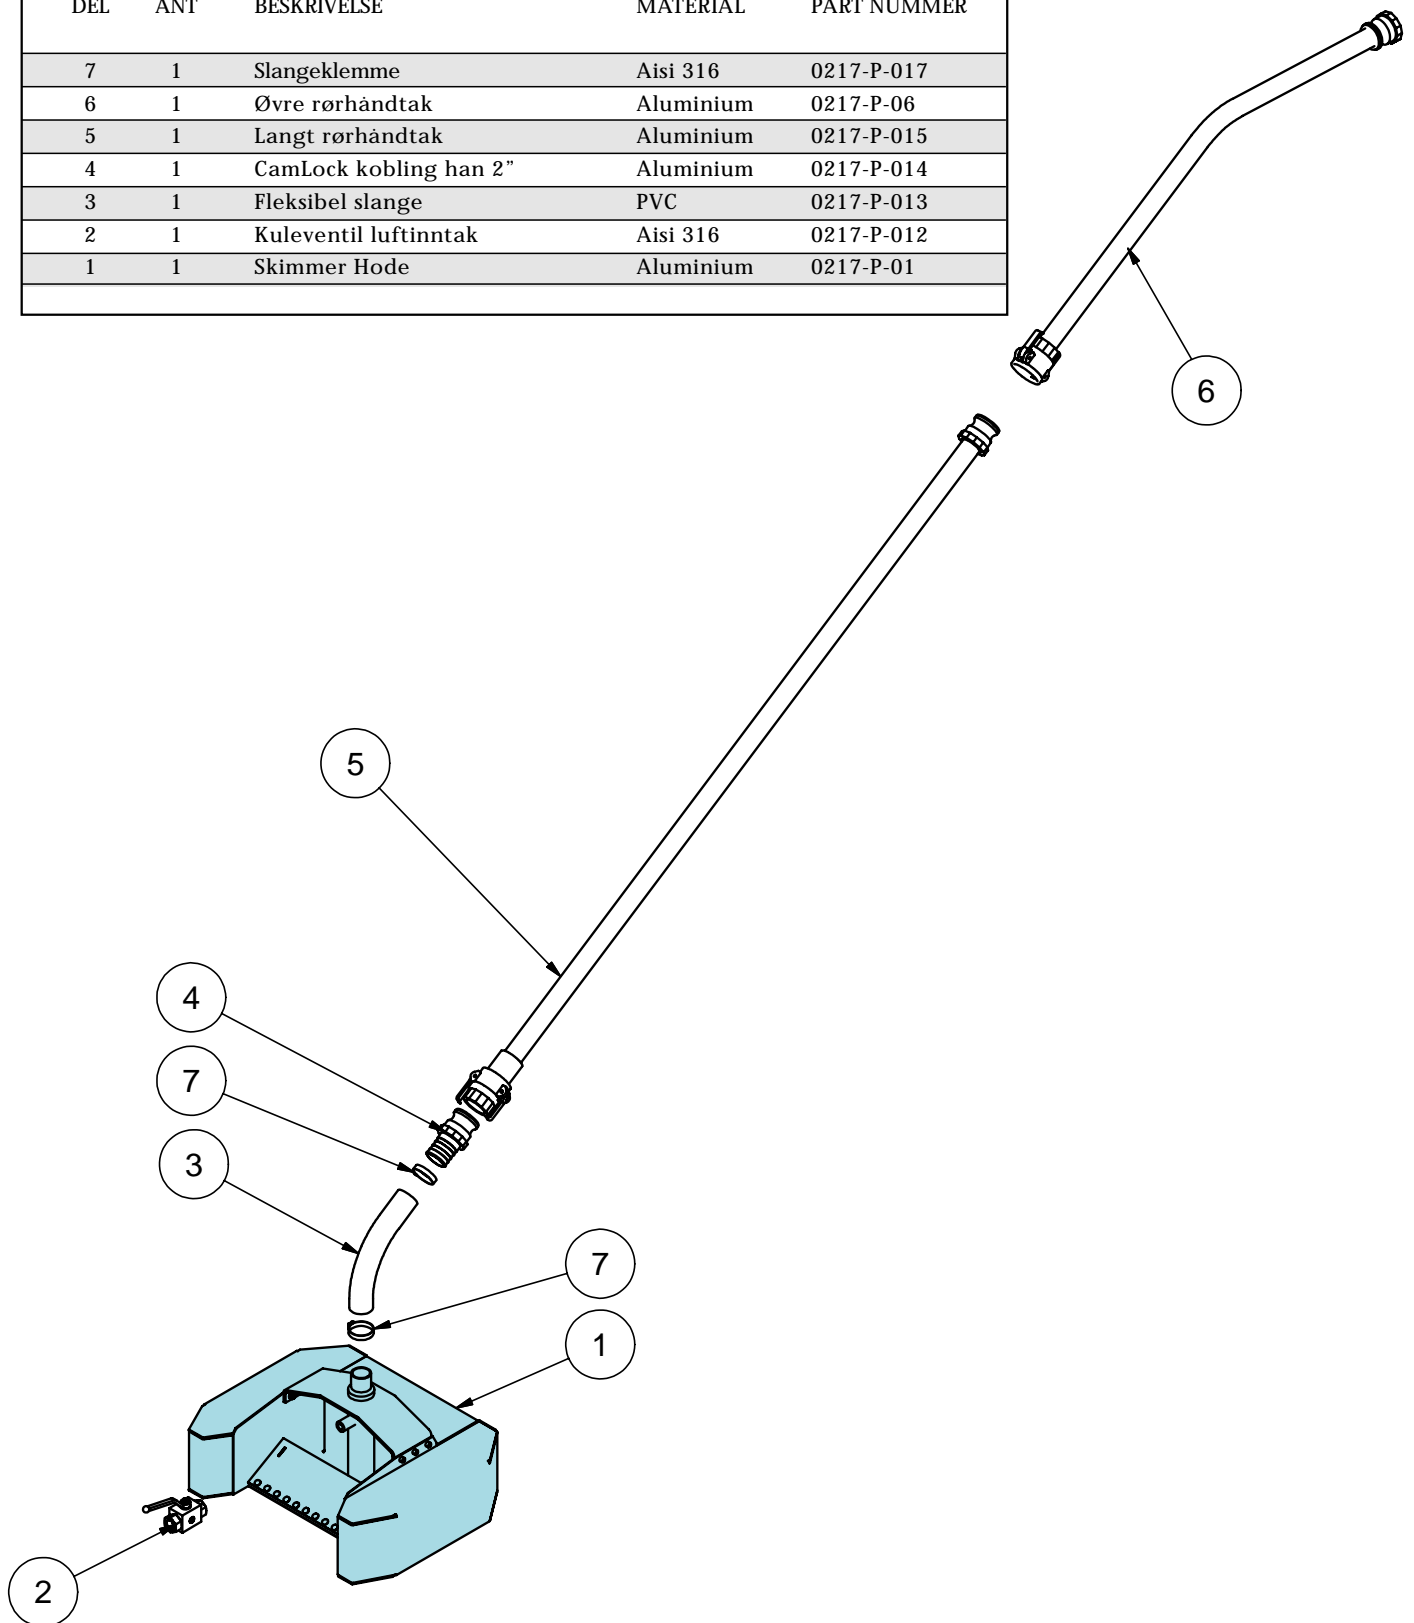

Manufacturer

NOREN Bergen AS, Sørehavnv. 41, 5179 Godvik - Norway

Phone: +47 55 50 86 70 Mail: post@noren.no
 Fax: +47 55 50 86 71 Web: www.noren.no

World wide distributor

AllMaritim AS, P.O. Box 51, 5812 Bergen, NORWAY

Phone: +47 55 33 61 60 Mail: post@allmaritim.com
 Fax: +47 55 33 61 61 Web: www.allmaritim.com

